



# ANLEITUNG

## EINSPIELUNG KUNDENVIDEOS



*Ergoline*

## 1. DIE GEWÜNSCHTE(N) DATEIEN AUF EINEN USB-STICK KOPIEREN.

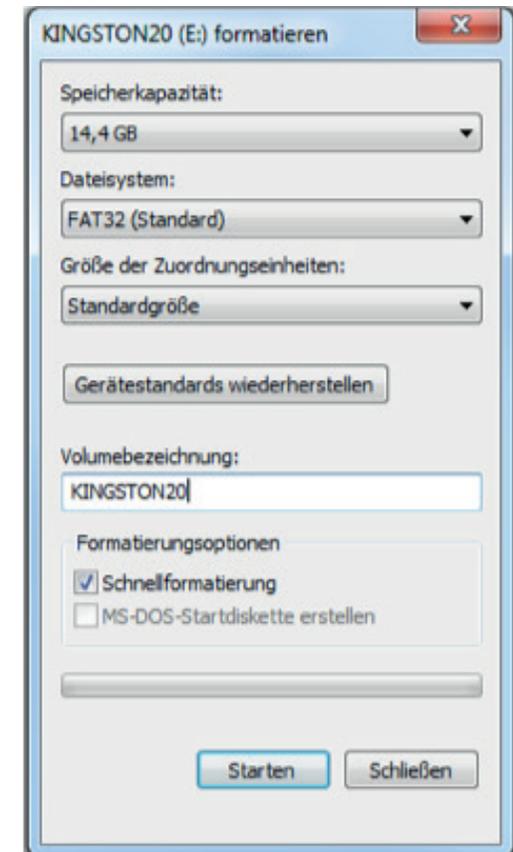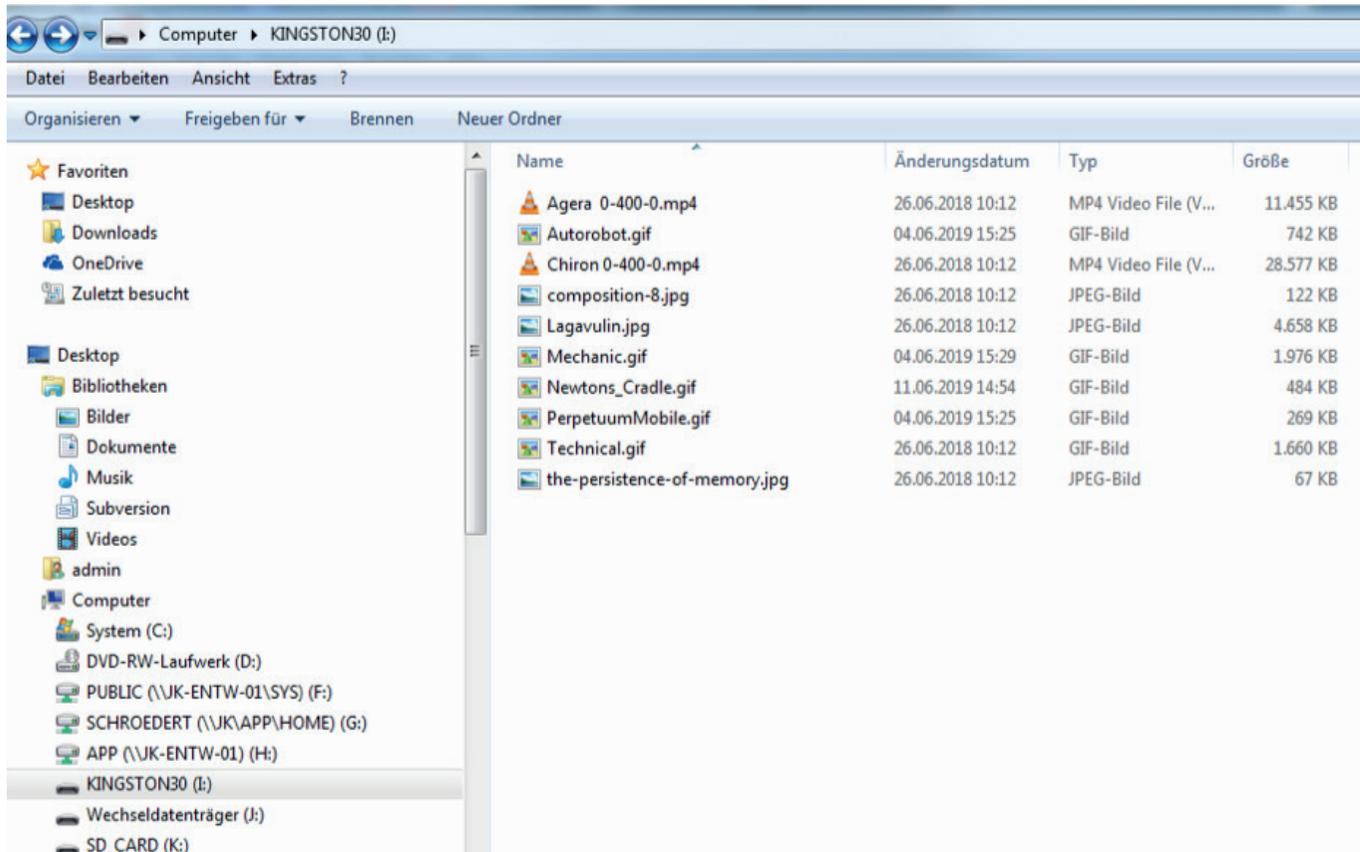

### **WICHTIG: DIE DATEI(EN) MÜSSEN IM ROOT-VERZEICHNIS DES USB-STICKS ABGELEGT WERDEN, D.H. NICHT IN UNTERORDNERN SPEICHERN.**

- Es sollten keine weiteren Dateien auf dem USB-Stick gespeichert sein
- Mögliche Dateiformate: JPG, PNG und GIF (Bilder) und MP4 (Videos)
- Bitte beachten Sie das Format 16:10, damit Bilder/Videos im Display richtig angezeigt werden
- Ggf. muss der USB-Stick auf „FAT 32“ formatiert werden

2. DAS UNTERTEIL DES SOLARIUMS MIT HILFE DES HEBELS AN DER SEITE ÖFFNEN.



**ZIEHEN SIE ZUM ÖFFNEN DER WANNE DEN GRIFF NACH AUSSEN!**

*Ergoline*

**2.1** DIE FEHLERMELDUNG „E036“ KANN IGNORIERT WERDEN. DEN PROFESSIONAL SETUP MANAGER MIT DRÜCKEN AUF DAS ERGOLINE SYMBOL ÖFFNEN.



*Ergoline*

3. DEN PROFESSIONAL SETUP MANAGER MIT DEM ZUGANGSCODE STARTEN.



3.1 FOLGENDES BILD ÖFFNET SICH.

< Home

PROFESSIONAL SET-UP MANAGER

*Ergoline*

Anzeigen & Bedienung

Videos & Bilder

Beleuchtung

Sound

Klima & Lüftung

AQUA FRESH & AROMA

Betriebsstunden

Geräte-Infos

Netzwerkeinstellungen

Uhrzeit 14:54 Uhr >

12h / 24h 24h >

Datum 17. June 2019 >

Sommer-/Winterbetrieb Sommerbetrieb >

Tastentöne 3 >

Lautstärke Tastentöne 3

Reinigungsbestätigung

Notabschaltzeit 44 Min. >

4. NUN DAS VERZEICHNIS „VIDEOS & BILDER“ ANWÄHLEN.

The screenshot shows the 'PROFESSIONAL SET-UP MANAGER' interface. On the left is a vertical menu with the following items: 'Anzeigen & Bedienung', 'Videos & Bilder' (highlighted in pink), 'Beleuchtung', 'Sound', 'Klima & Lüftung', 'AQUA FRESH & AROMA', 'Betriebsstunden', 'Geräte-Infos', and 'Netzwerkeinstellungen'. The main area on the right contains two rows of settings:

Screen Name	Loop	Sound	Action
Welcome Screen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	>
Lüfternachlauf Screen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	>

5. DEN USB STICK IN DEN **NICHT** ROT MARKIERTEN ANSCHLUSS STECKEN.



*Ergoline*

6. DIE DATEIEN WERDEN NUN AUTOMATISCH AUF DAS GERÄT ÜBERSPIELT. DEN USB-STICK ENTFERNEN, WENN VORHERIGS BILD VERSCHWINDET.

< Home  PROFESSIONAL SET-UP MANAGER *Ergoline*

Anzeigen & Bedienung

**Videos & Bilder**

Beleuchtung

Sound

Klima & Lüftung

AQUA FRESH & AROMA

Betriebsstunden

Geräte-Infos

Netzwerk

Welcome Screen  Loop  Sound >

Lüfternachlauf Screen  Loop  Sound >

**Bilder / Videos werden hinzugefügt.**

7. DAS GERÄT SCHLIESSEN UND DIE FEHLERMELDUNG IM **INNENDISPLAY** MIT „RESET“ ZURÜCKSETZEN.



8. STARTEN SIE DEN PROFESSIONAL SET UP MANAGER NEU  
MIT DRÜCKEN AUF DAS ERGOLINE SYMBOL.

*Ergoline*

Wie möchten Sie heute sonnen?



SENSITIVE



MEDIUM



INTENSIVE

Activating Light LED




KOMFORT EINSTELLUNGEN



*Ergoline*

9. IM PROFESSIONAL SET-UP MANAGER WERDEN DIE NEUEN DATEIEN UNTER „VIDEOS & BILDER“ - „EIGENES BILD/VIDEO“ (WELCOME SCREEN UND LÜFTERNACHLAUF SCREEN) ANGEZEIGT. WÄHLEN SIE DIE GEWÜNSCHTE DATEI AUS (= ROTER HAKEN) UND VERLASSEN SIE DEN PROFESSIONAL SET-UP MANAGER MIT „ZURÜCK“. ANSCHLIESSEND DRÜCKEN SIE AUF „HOME“.

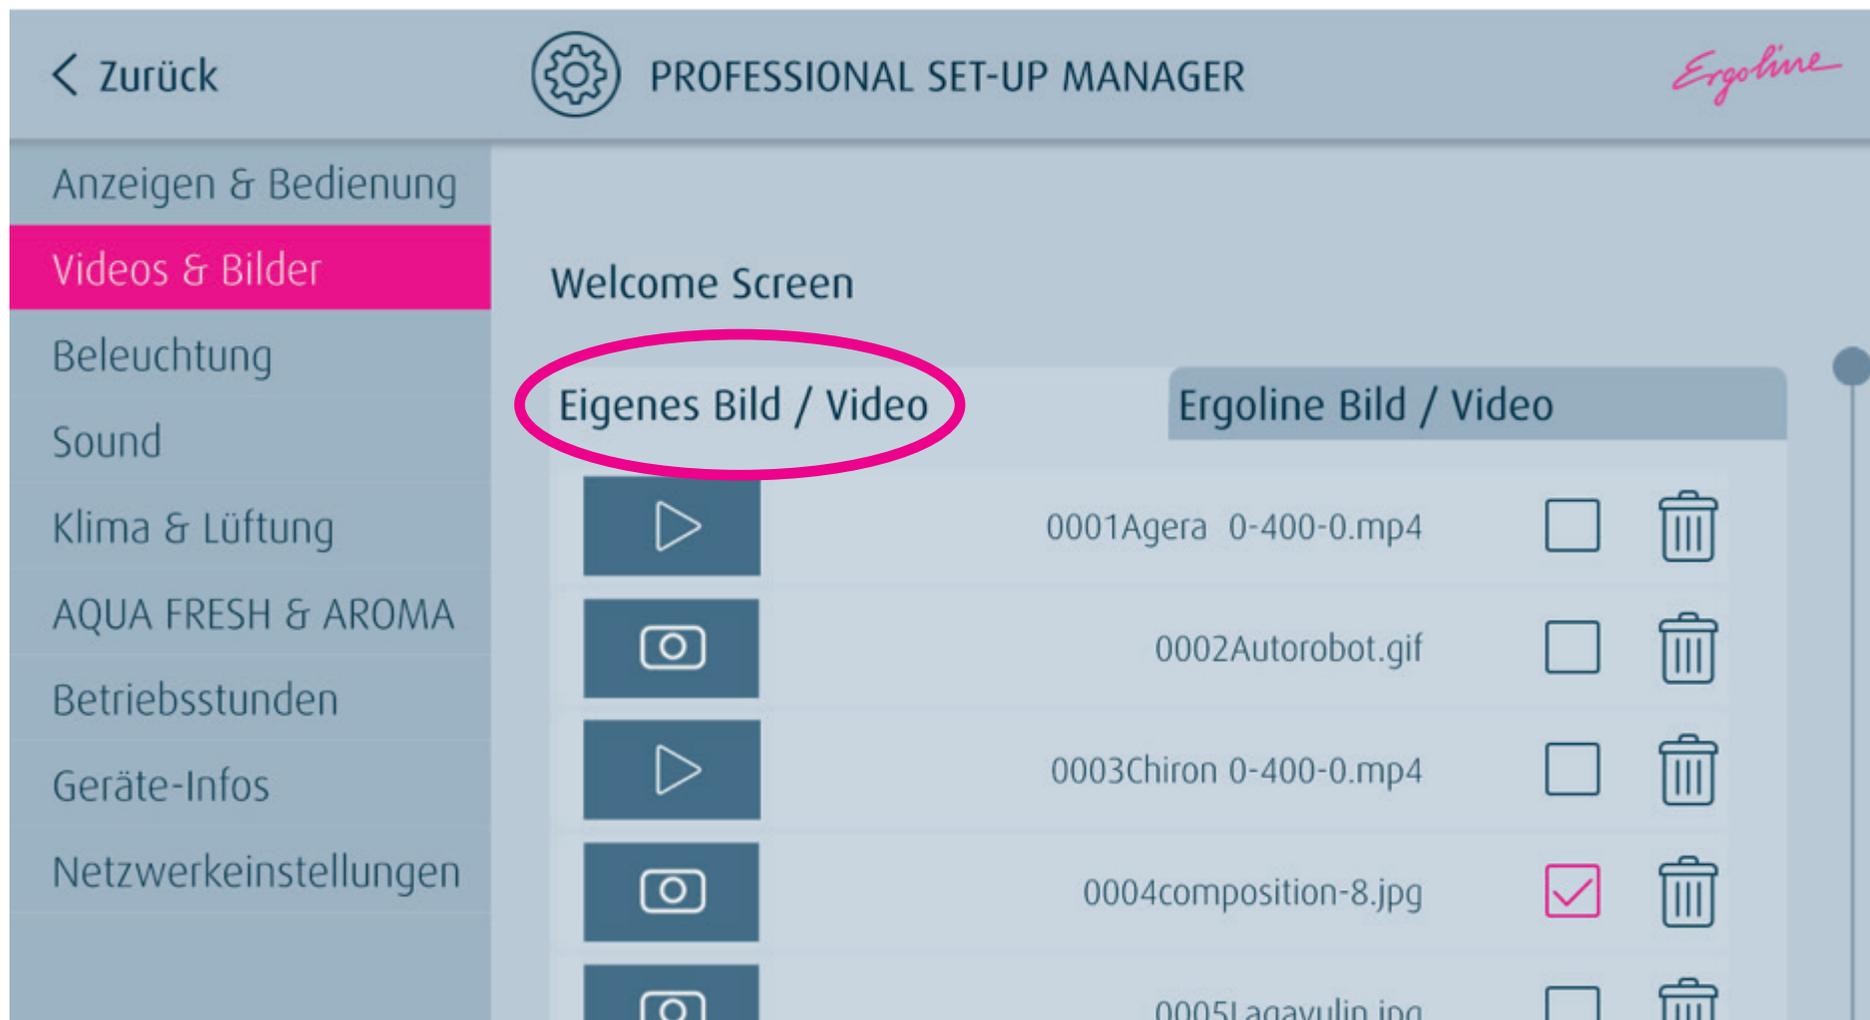

NACH EINIGEN SEKUNDEN WIRD DAS NEUE BILD/VIDEO AUTOMATISCH ANGEZEIGT.  
DAS BILD/VIDEO WECHSELT REGELMÄSSIG MIT DER STANDARDANZEIGE.

*Ergoline*

Wie möchten Sie heute sonnen?



SENSITIVE



MEDIUM



INTENSIVE

Activating Light LED



KOMFORT EINSTELLUNGEN



*Ergoline*